

Рис.2



Рис.3



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0897.00
Honda Civic 10 Hatchback (USA)
2015 –


ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Защита 1.0897.00

Применяемость: Honda Civic 10 Hatchback (USA), 1.5i turbo, A, 2015-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0897.00.6.003.1053СБ	1	
2	Балка	1.0897.00.8.004.448	1	
3	Болт	M6x25	1	
4	Болт	M8x16	2	
5	Болт	M8x25	2	
6	Болт	M10x110	2	
7	Болт	M10x120	2	
8	Шайба	A6	1	
9	Шайба	A8	4	
10	Шайба	A10	6	
11	Планка	СТП.6.006.018СБ	4	
12	Панель	СТП.8.003.279	1	
13	Амортизатор30		4	

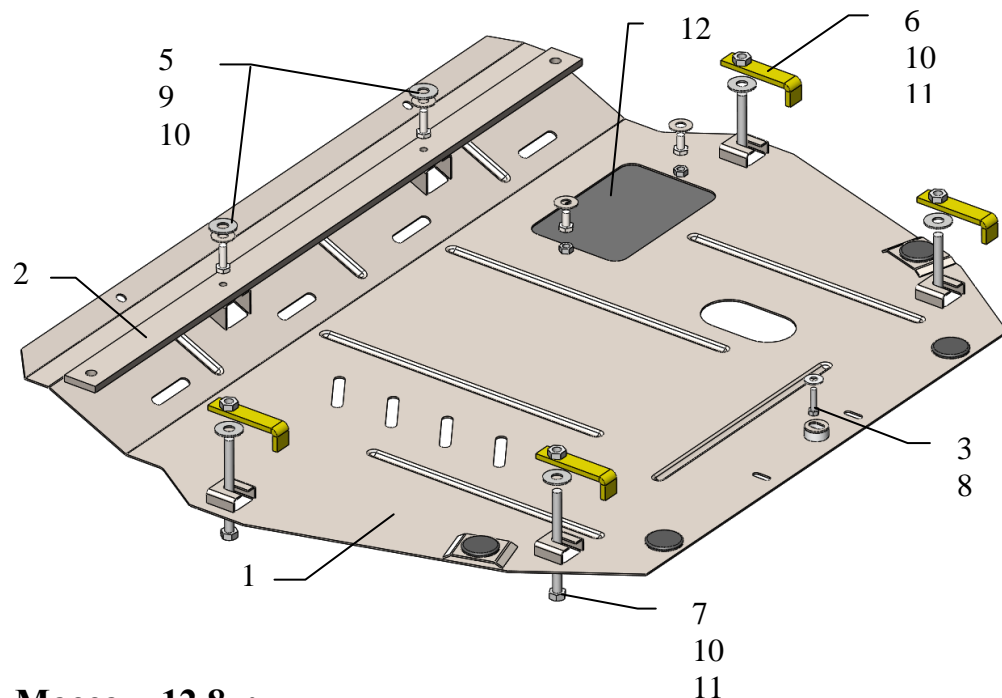

Масса = 12.8 кг.

Площадь поверхности = 1.5 кв. м.

Установка защиты:

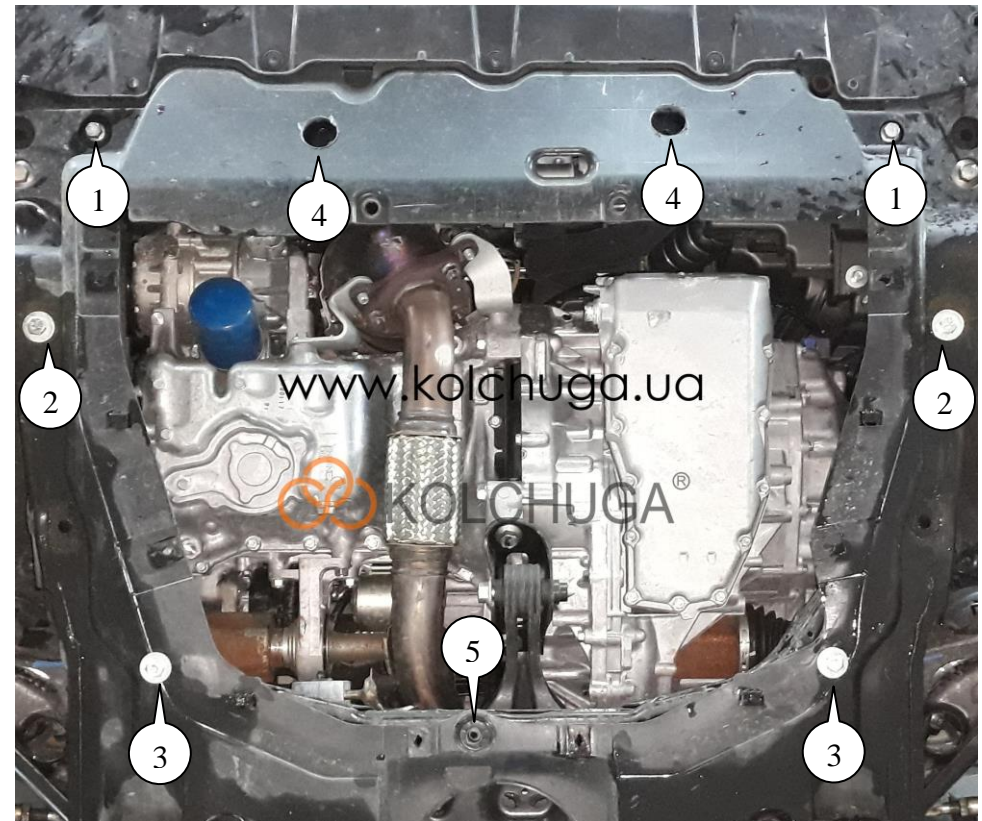


Рис.1

1. Открутить болты поз.1, демонтировать штатную балку и установить вместо нее балку 2 (поз.1), рис.1.
2. Установить болты 6 в штатные отверстия подрамника с помощью планок 11 с шайбами 10, (поз. 2), рис.1.
3. Сделать отверстие в пластике и установить планки 11 над штатными отверстиями подрамника (поз. 3) и наживить болты 7 с шайбами 10, рис.1.
4. Просверлить отверстия в пластике над резьбой в балке 2, поз.4, рис.1.
5. Завести панель 1 под установленные болты и закрепить спереди к балке 2 болтами 5, дополнительно прикрутить панель 1 к подрамнику с помощью болта 3 с шайбой 8, поз.5, рис.1.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита картера, КПП.

08.02.2018