


Рис.3

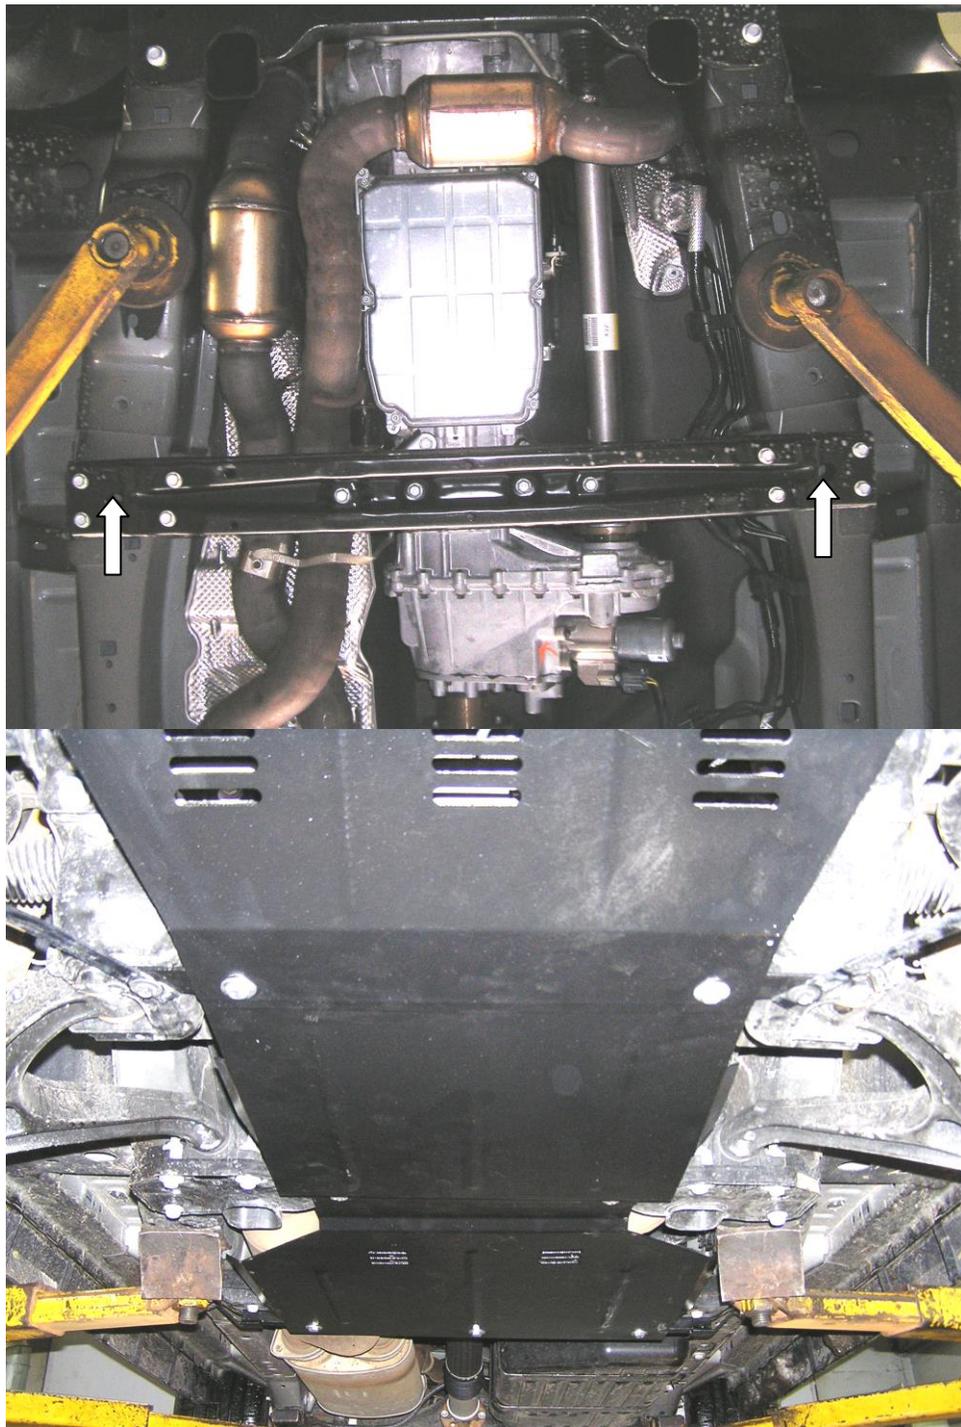

Защита картера, КПП

1.0185.00

***Jeep Grand Cherokee
Limited, SRT 8***


Защита 1.0185.00

Применяемость: *Jeep Grand Cherokee Limited, SRT 8*
3.7 (2007- г.в.)

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	КПП	Объем двигателя см3
<i>Limited</i>	-	-	A	3,7
<i>SRT 8</i>			A	

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	217	1	
2	Панель	698	1	
3	Панель	218	1	
4	Балка	162	1	
5	Балка	163	1	
6	Болт	M10x25	8	
7	Болт	M10x45	3	
8	Болт	M8x35	2	
9	Шайба	A10	11	
10	Шайба	A8	2	
11	Планка	СТП.8.006.015	2	
12	Упор	051	2	

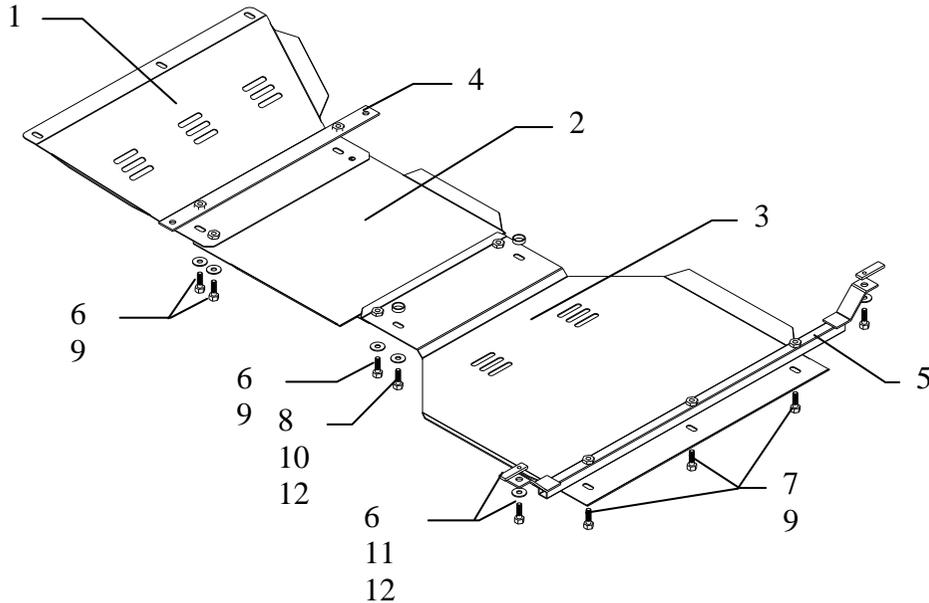

Установка защиты

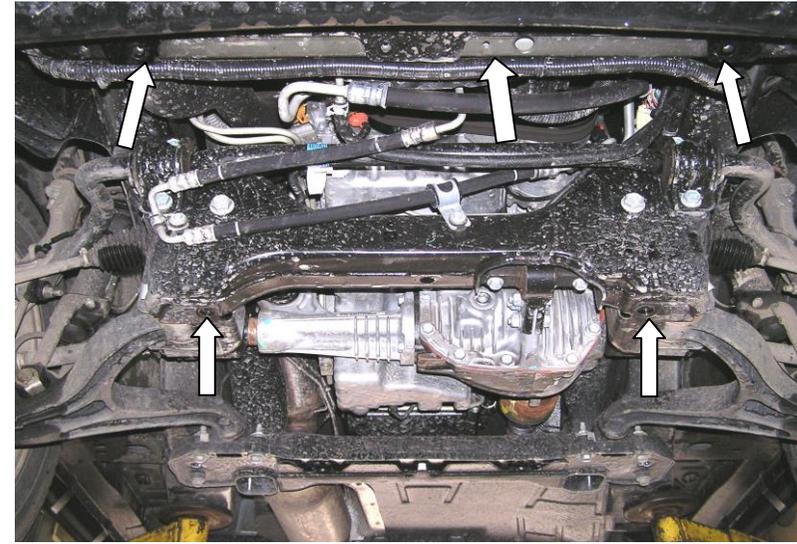


Рис.1

1. Закрепить балку 1 на штатные места штатными болтами к передней балке крепления рычагов.
2. Закрепить панель 1 спереди на штатные места, сзади к балке 4 болтами 6.
3. Завести планки 10 в боковые отверстия задней поперечной балки и закрепить балку 5 болтами 7.
4. Закрепить панель 3 сзади к балке 5, спереди к средней поперечной балке на штатные места болтами 8.
5. Закрепить панель 2 спереди к панели 1, сзади к панели 3.
6. Затянуть все точки крепления.

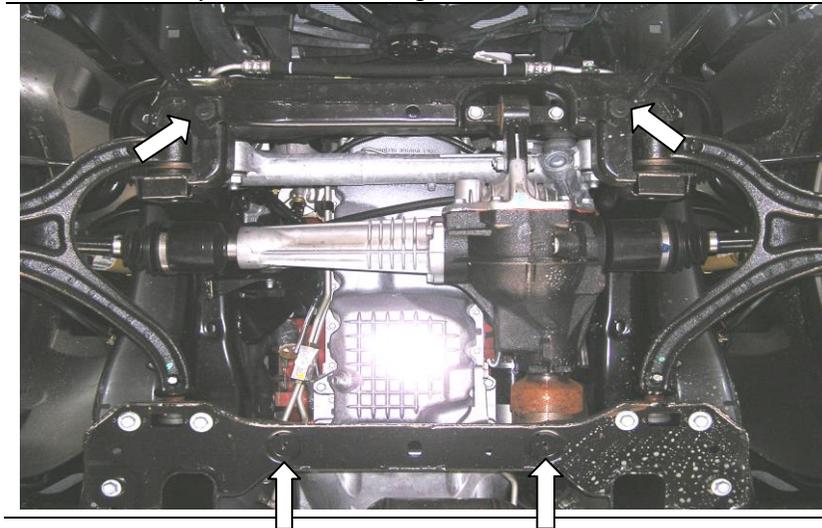


Рис.2